DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TORRE GELASIA



Cerne
PRODUCTO CERTIFICADO

Certificado según UNE EN 1176-1 / 2 / 3

TORRE GELASIA REF_T006

Componentes plásticos:

Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería:

Protegida con tapones de polipropileno

Madera: Contrachapado antideslizante de abedul

Tratada en autoclave Nivel IV

Componentes metálicos:


Acero inoxidable
Acero galvanizado

RESTAUPARK®
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TORRE GELASIA


Alzado

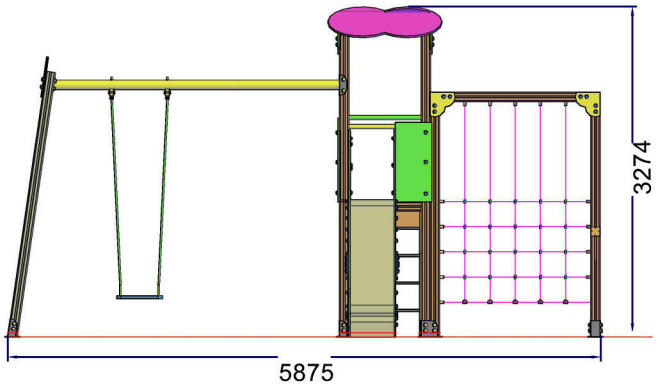


Perfil

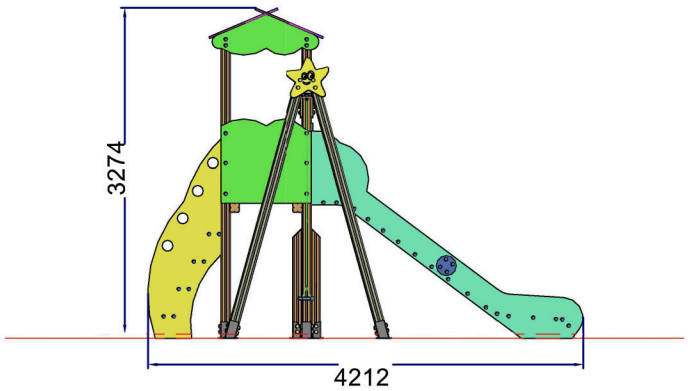


Planta

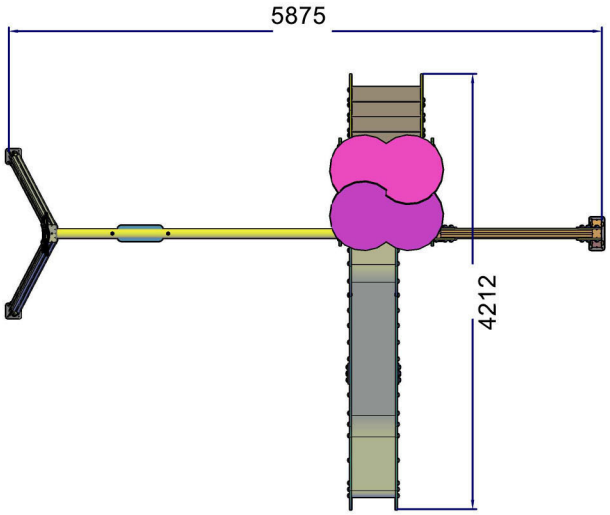

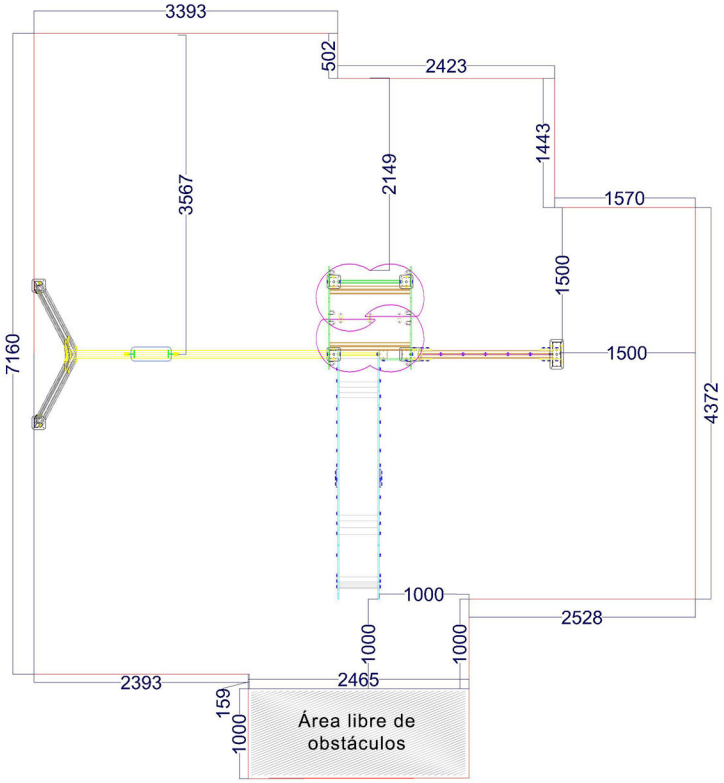

***COTAS EN MILIMETROS**

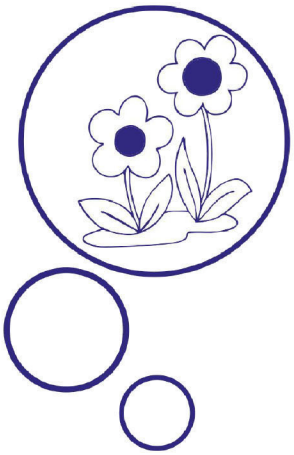


AREA DE SEGURIDAD
SUP: 46,86 m2


Altura libre de caída: 1,36 m.
Uso recomendado para niños mayores de 3 años.
Materiales plásticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con protección UV.
Rampa del tobogán en acero inoxidable.
Tapones de polipropileno para la protección de tornillería.
Tubo de agarre superior en acero inoxidable.
Madera de Pino con tratamiento autoclave nivel IV.
Base y peldaños de madera antideslizante contrachapado de abedul.
Poste superior columpio en acero galvanizado.

TORRE GELASIA


PLANTA DE CIMENTACIÓN

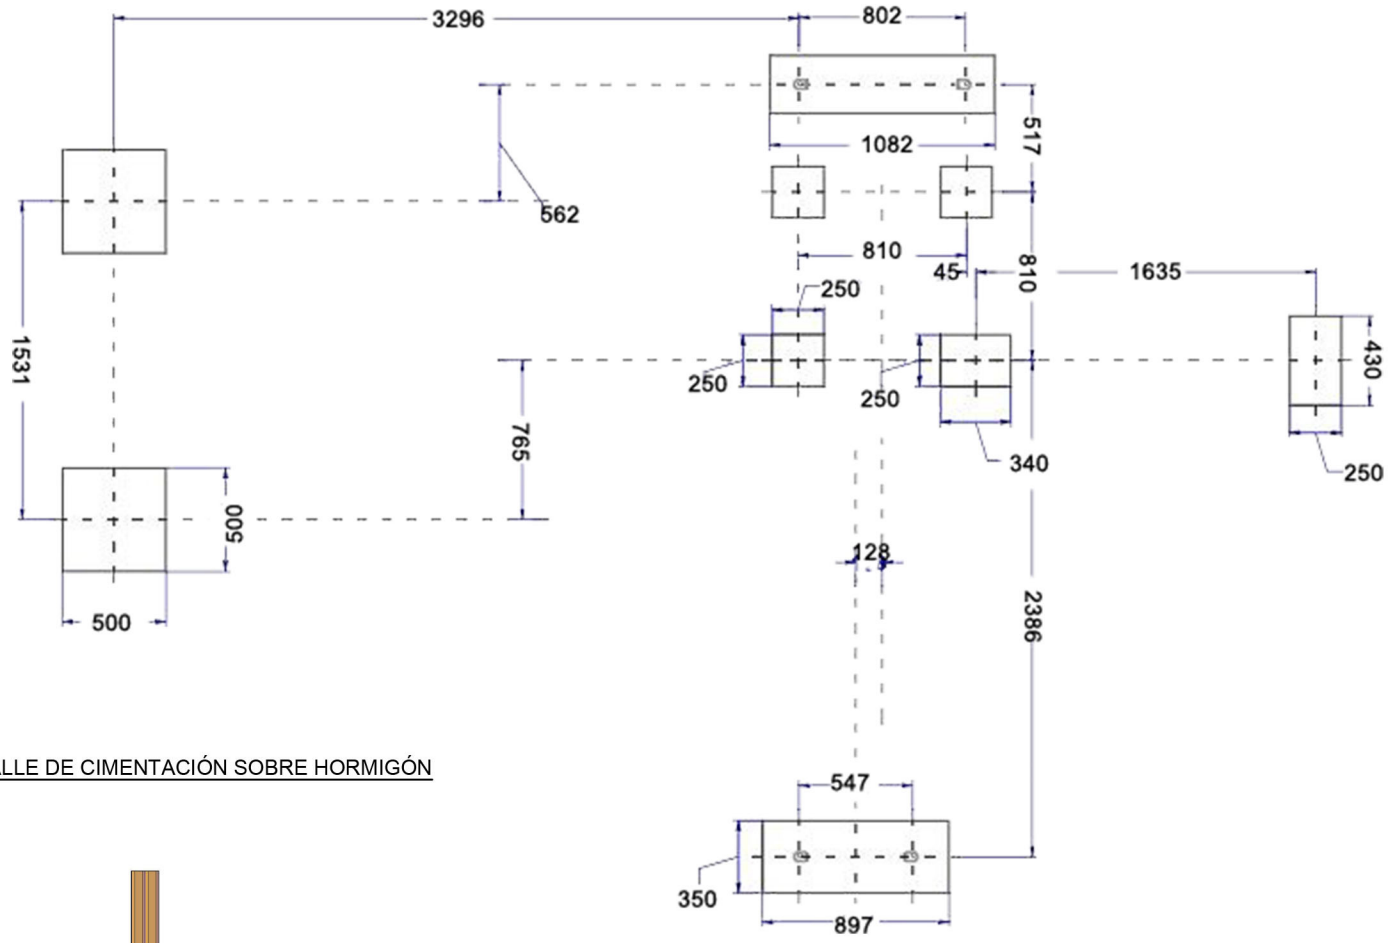


DETALLE DE CIMENTACIÓN SOBRE HORMIGÓN

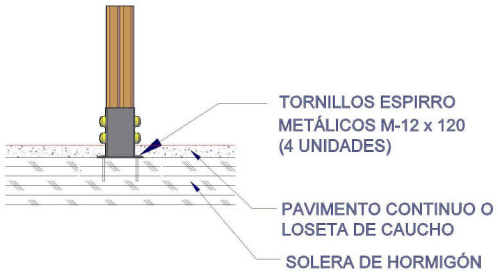

DETALLE DE CIMENTACIÓN EN ARENA

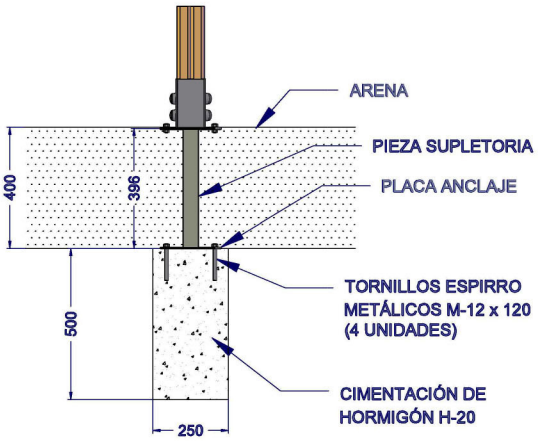

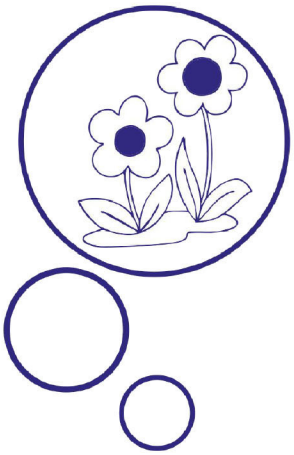

***COTAS EN MILIMETROS**