DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGÁN NEO



Certificado según UNE EN 1176-1 / 3

TOBOGÁN NEO

REF_TB002

Componentes plásticos:

Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería:

Protegida con tapones de polipropileno

Madera:

Tratada en autoclave Nivel IV


Contrachapado antideslizante de abedul

RESTAUPARK®
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

TOBOGÁN NEO


Perfil

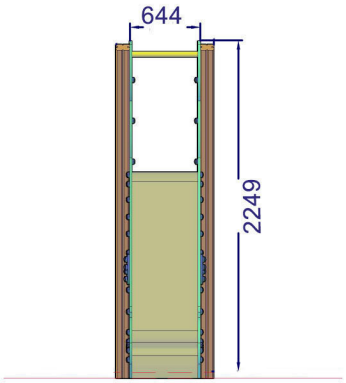


Alzado

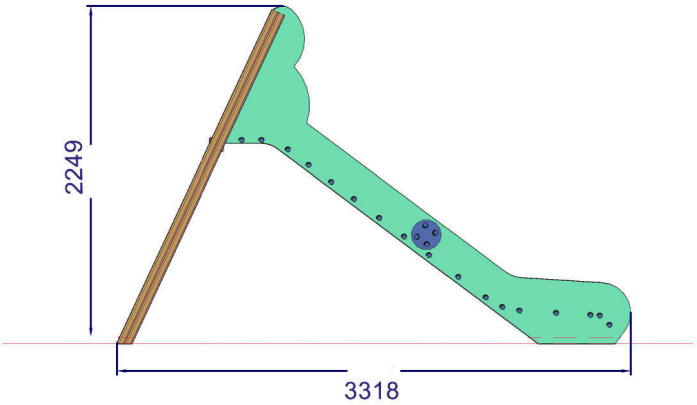


Planta

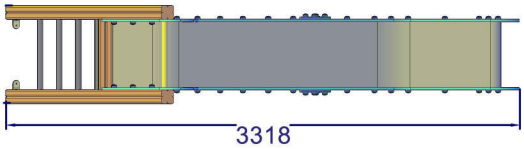

AREA DE SEGURIDAD
SUP: 20,36 m2

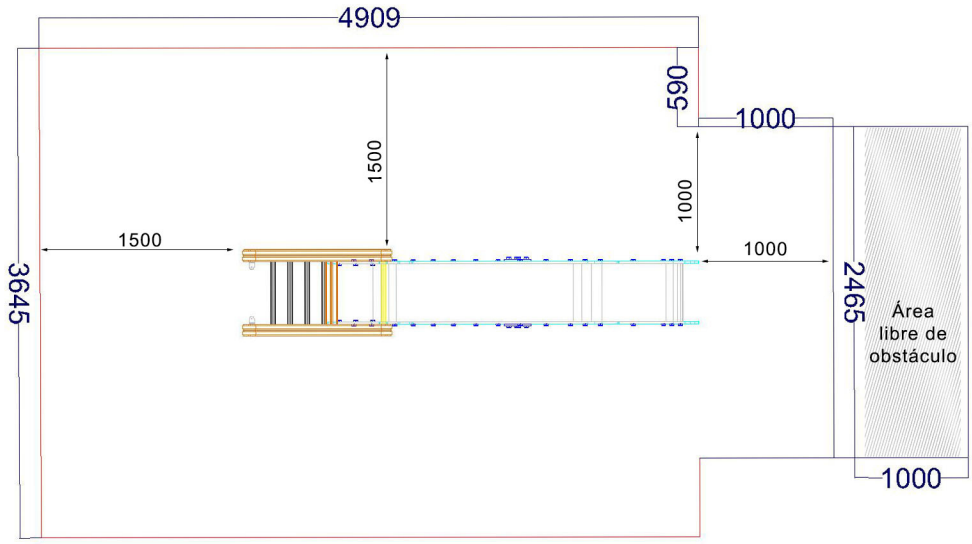

***COTAS EN MILIMETROS**

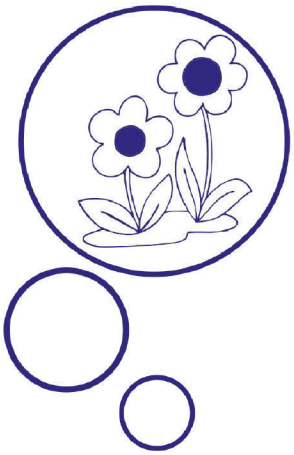

Altura libre de caída: 1,36 m.
Uso recomendado para niños mayores de 3 años.
Materiales plásticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con protección UV.
Rampa del tobogán en acero inoxidable.
Tapones de polipropileno para la protección de tornillería.
Tubo de agarre superior en acero inoxidable.
Madera de Pino con tratamiento autoclave nivel IV. Base madera antideslizante.

TOBOGÁN NEO


PLANTA DE CIMENTACIÓN




DETALLE DE ANCLAJE



DETALLE DE CIMENTACIÓN

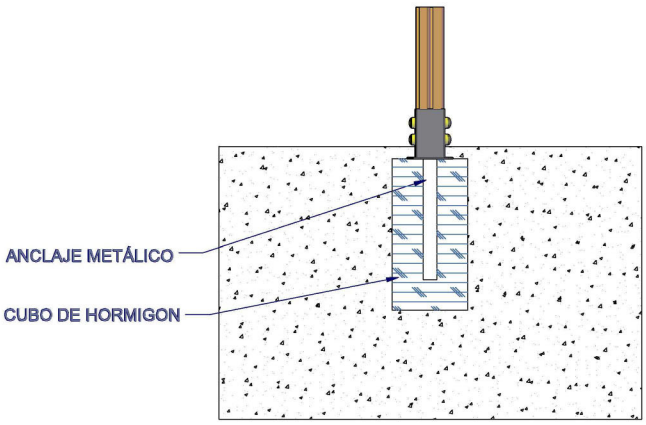

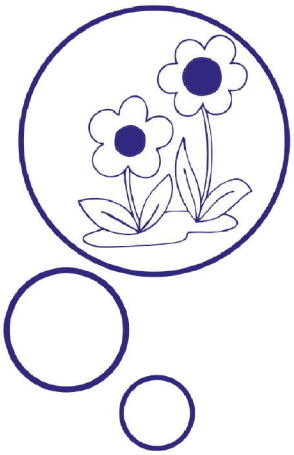

***COTAS EN MILIMETROS**