DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Caballito



Certificado según UNE EN 1176-1 / 6

Caballito

REF_MS002

Componentes plásticos:

Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería:

Protegida con tapones de polipropileno


Componentes metálicos:

Acero galvanizado y muelle termolacado


RESTAUPARK®
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO

Caballito


Perfil

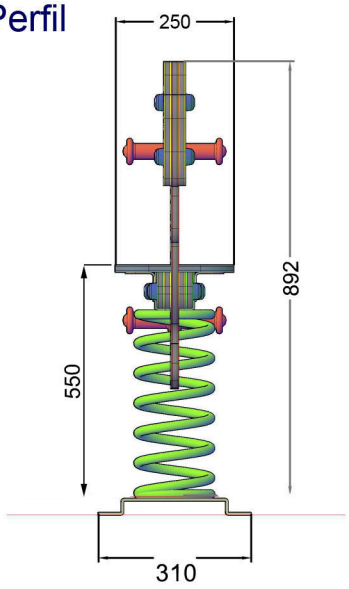


Alzado

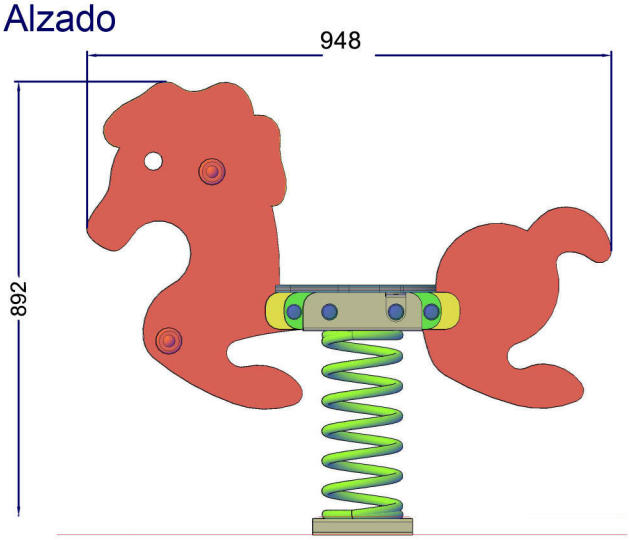


Planta

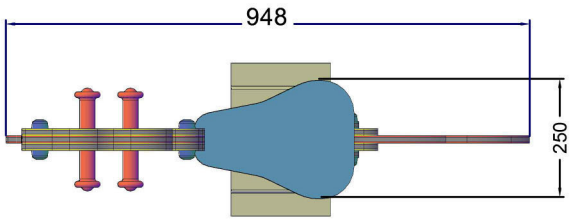

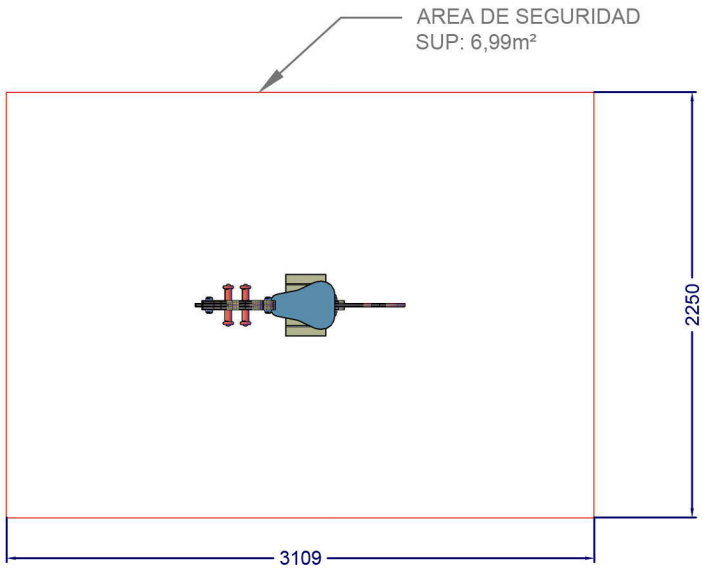


***COTAS EN MILIMETROS**

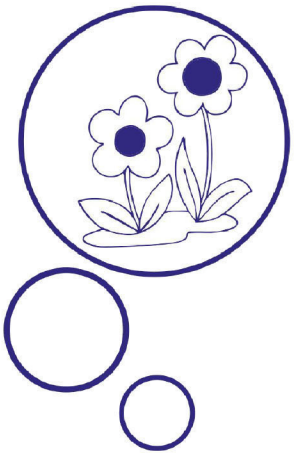


Altura libre de caída: 0,55 m.
Uso recomendado para niños mayores de 3 años.
Materiales plásticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con protección UV.
Componentes metálicos de acero galvanizado.
Tapones de polipropileno para la protección de tornillería.
Soporte de muelle termolacado.

Caballito


PLANTA DE CIMENTACIÓN

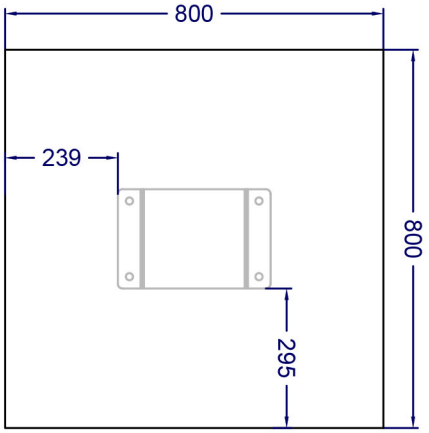


DETALLE DE CIMENTACIÓN SOBRE HORMIGÓN

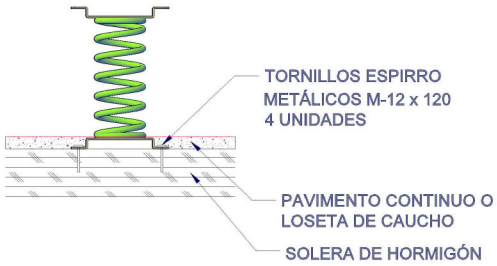

DETALLE DE CIMENTACIÓN EN ARENA

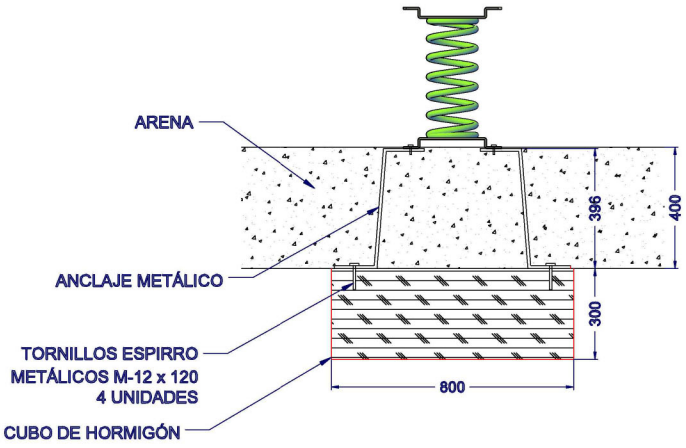

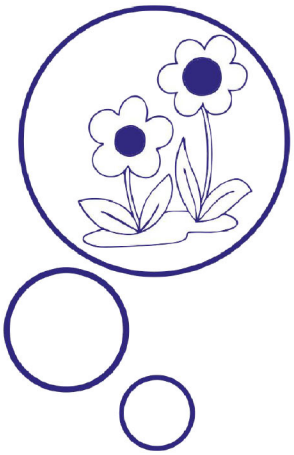

***COTAS EN MILIMETROS**