DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Pato



Certificado según UNE EN 1176-1 / 6

Pato

REF_MDP002

Componentes plásticos:

Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería:

Protegida con tapones de polipropileno


Componentes metálicos:

Acero galvanizado y muelle termolacado
Acero inoxidable


RESTAUPARK®
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO

Pato


Perfil

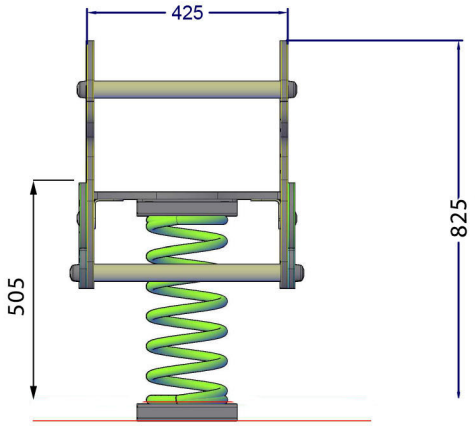


Alzado

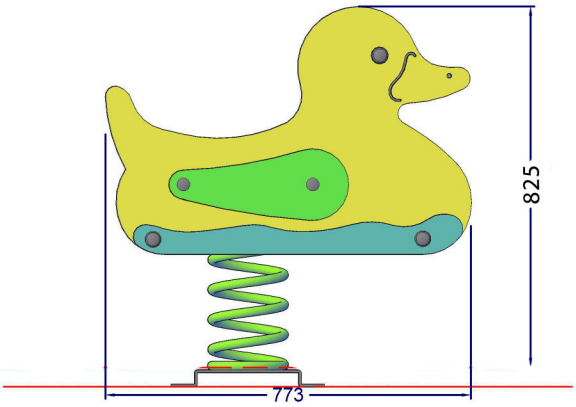


Planta

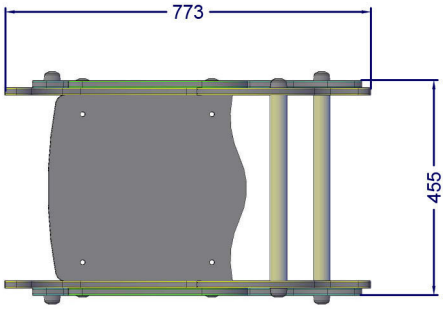

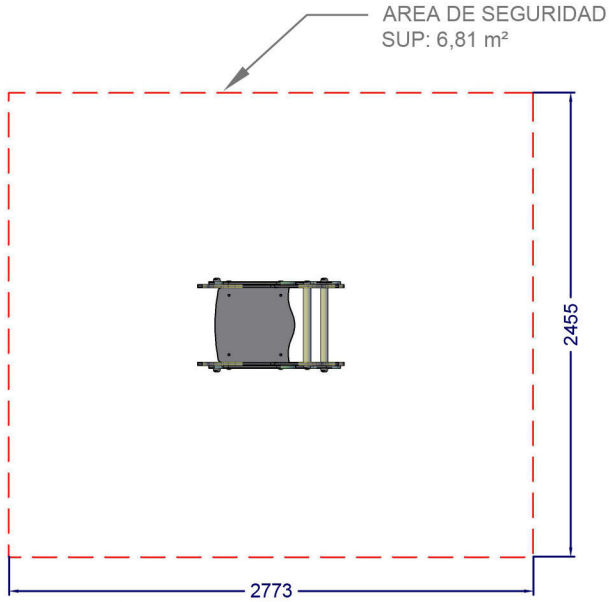


***COTAS EN MILIMETROS**

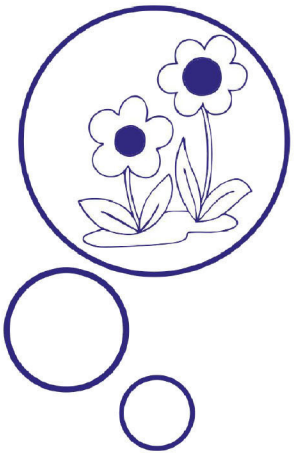


Altura libre de caída: 0,50 m.
Uso recomendado para niños mayores de 1 años.
Materiales plásticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con protección UV.
Componentes metálicos de acero galvanizado. (Base de anclaje).
Tapones de polipropileno para la protección de tornillería.
Soporte de muelle termolacado. Tubo agarre en acero inoxidable.
Asiento de madera antideslizante contrachapado de abedul.

Pato


PLANTA DE CIMENTACIÓN

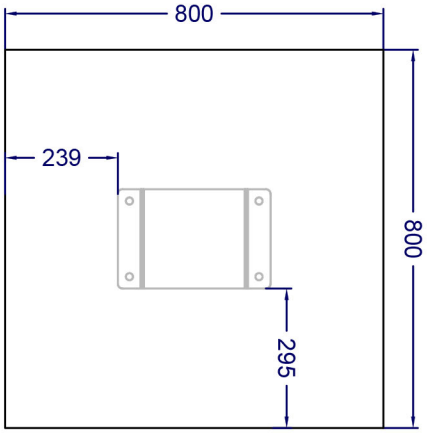


DETALLE DE CIMENTACIÓN SOBRE HORMIGÓN

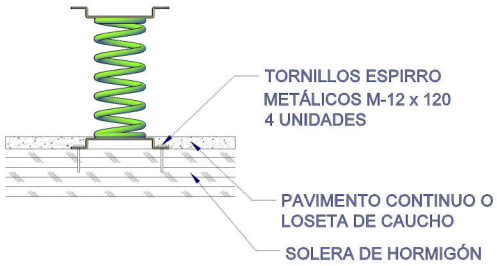

DETALLE DE CIMENTACIÓN EN ARENA

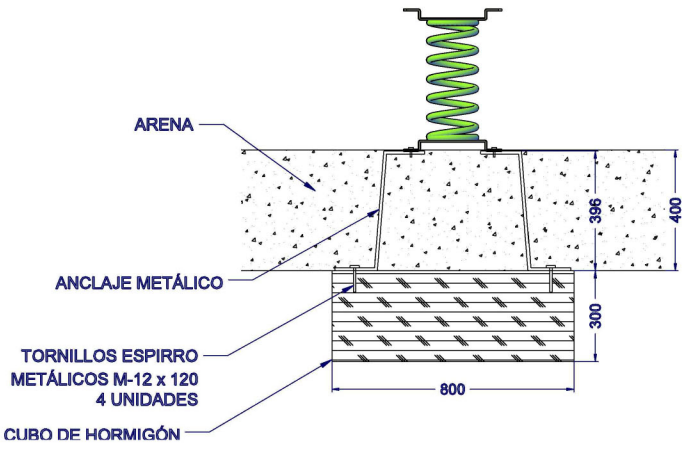

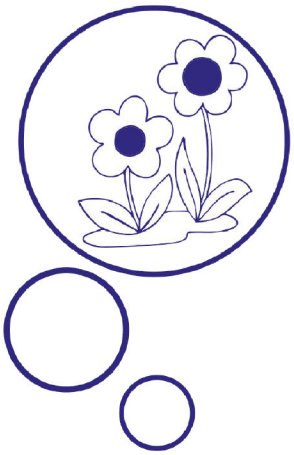

***COTAS EN MILIMETROS**